

- 1 MODE (FM AM REC Bluetooth)
- 2 PREVIOUS / VOL- (ก่อนหน้า / ลดวอลลุ่ม)
- 3 PLAY / PAUSE (เล่น / หยุดชั่วคราว)
- 4 NEXT / VOL+ (ถัดไป / เพิ่มวอลลุ่ม)
- 5 USB Port (ช่องต่อ USB)
- 6 SD CARD Port (ช่องต่อเมมโมรี่การ์ด)
- 7 Monitor (ช่องต่อเสียงจากคอมพิวเตอร์ / เครื่องเล่น CD DVD)
- 8 RECORD (ช่องต่อเครื่องอัดเสียง)
- 9 AUX IN (L and R) (ช่องต่อสายเสียงเข้าซ้าย และ ขวา)
- 10 U/SD/VOL (ปุ่มปรับระดับเสียง USB/SD CARD)
- 11 CH 1/2 (ปุ่มปรับระดับเสียงช่อง 1 และ 2)
- 12 TREBLE (ปุ่มปรับระดับเสียงแหลม)
- 13 BASS (ปุ่มปรับระดับเสียงทุ้ม)
- 14 ECHO (ปุ่มปรับระดับเสียงสะท้อน)
- 15 MIC TREBLE (ปุ่มปรับระดับเสียงแหลมไมค์ลอย)
- 16 MIC BASS (ปุ่มปรับระดับเสียงทุ้มไมค์ลอย)
- 17 MIC1/WIRELESS (ปุ่มปรับระดับไมค์ไร้สาย 1)
- 18 MIC2/WIRELESS (ปุ่มปรับระดับไมค์ไร้สาย 2)
- 19 CH1 (ช่องเสียงสายสัญญาณเสียง 1)
- 20 CH2 (ช่องเสียงสายสัญญาณเสียง 2)
- 21 MIC1 (ช่องเสียงสายสัญญาณเสียง 1)
- 22 MIC2 (ช่องเสียงสายสัญญาณเสียง 2)
- 23 Power (ไฟโชว์สถานะพร้อมใช้งาน)
- 24 CHARGE (ไฟโชว์แบตเตอรี่อ่อนโปรดชาร์จแบตเตอรี่)
- 25 MIC (ไฟสถานะกำลังใช้งาน MIC Wireless)
- 26 SPK OUT (Speaker Out สายสัญญาณส่งออก)
- 27 MIC FIRST (ปุ่มปรับเสียงเพลงคาราโอเกะ)
- 28 POWER DC12V / DC24V (ปุ่มปรับเสียงเพลงคาราโอเกะ)
- 29 CHARGER IN 24V (ช่องเสียบชาร์จ 24 โวลท์)
- 30 CHARGER IN 24V (ช่องต่อไฟกระแสตรง 12 โวลท์)



Amplified Mobile Podium *Smart - M*




บริษัท วิสโก้ ซิสเต็ม จำกัด
492, 494 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรชัย
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0-2940-2921, 0-2940-2921
โทรสาร 0-2940-2918


Visqo System Co.Ltd
492, 494 Lad Plakao Rd, Sub-District Chorakhe-Bua
Lad Prao Bangkok 10230
Tel. 0 2940 2920, 0 2940 2921 Fax. 0 2940 2918

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. ภาควงายกำลังไฟ 250 วัตต์
2. ลำโพง 2 ทิศทาง เสียงทุ้ม และ เสียงกลางขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว และ กวีตเตอร์-ฮอร์น เสียงแหลม COMP-25 จำนวน 1 ตัว
3. แหล่งจ่ายไฟฟ้า AC 220 V 50 Hz
4. เครื่องชาร์จอัจฉริยะ พร้อมระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าอัตโนมัติ
5. แบตเตอรี่ลิเธียม 12 โวลท์ / 12 แอมป์
พลังงานหมดชาร์จใหม่ได้ถึง 1000 ครั้ง เมื่อชาร์จเต็มใช้งานได้ 12 ชั่วโมง
6. ช่องต่อไมโครโฟนแบบมีสาย 2 ช่อง (Mic1, Mic 2)
และ ช่องต่อสัญญาณภายนอก (CH1,CH2) แบบแจ็คโฟน 6.5mm.
7. ช่องต่อ Output : AV ซ้าย-ขวา
8. ช่องใช้ USB , SD Card , MP3 , MMC , DVD , VCD , Bluetooth และสัญญาณวิทยุ FM AM
และมีปุ่มเปิดปิดลำดับความสำคัญไมโครโฟน ประกอบเสียงบรรยาย
พร้อมด้วยรีโมทคอนโทรล
9. ไมโครโฟนไร้สายแบบ Handheld 2 ตัว 2 ความถี่ย่าน UHF

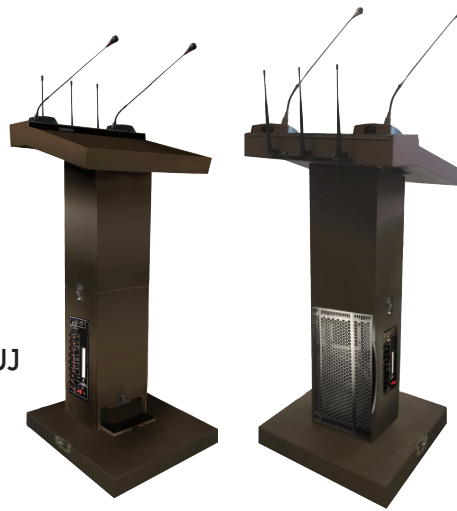

Smart - M

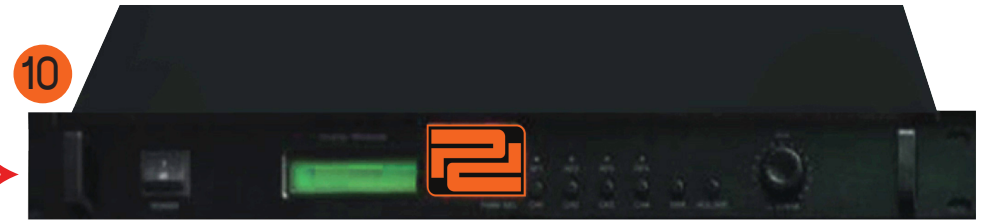

10. ชุด Receiver ควบคุมไมค์ประชุม พร้อมไมค์ประชุม 2 ชุด (ทรานสมิตเตอร์ 2 ตัว และ ไมโครโฟน Double Goodneck ความยาว 60 cm 2 อัน)
- 10.1 ความถี่สำหรับการตัดต้นอัตโนมัติ และ มีฟังก์ชันล็อคกับความถี่หน่วยประชุม พร้อมใช้งาน สะดวกและรวดเร็ว
 - 10.2 Built-in 60 ช่องการสื่อสารไร้สาย การใช้งานหลายเครื่องในเวลาเดียวกันโดยไม่มีกรรบกวนซึ่งกันและกัน
 - 10.3 มีช่องสัญญาณเสียงในตัว 520 ช่องสัญญาณ จึงสามารถหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนได้อย่างสมบูรณ์
 - 10.4 Built-in ฟังก์ชันป้องกันการหอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 10.5 อัลกอริทึมการกวาดความถี่ขั้นสูงในตัว สามารถสแกนสภาพแวดล้อมการใช้งานและปราศจากสัญญาณรบกวน
 - 10.6 อัลกอริทึมการสื่อสารการเข้ารหัสขั้นสูงในตัว กำจัดข้อผิดพลาดการสื่อสาร
 - 10.7 มีฟังก์ชันการตรวจสอบพลังงานในตัวที่นับประชุม แสดงพลังงานแบตเตอรี่แบบเรียลไทม์
 - 10.8 มีฟังก์ชันการจัดลำดับความสำคัญขอประธานในตัว
 - 10.9 การควบคุมลำดับการพูดอย่างชาญฉลาด สามารถพูดได้ 4 คน พร้อมกัน และรองรับได้ถึง 99 คน(เข้าก่อนออกก่อน)
 - 10.10 ชุดประชุมมีฟังก์ชันปิดอัตโนมัติ หาก Receiver ปิดอยู่นานกว่า 30 วินาที ชุดประชุมจะปิดเองอัตโนมัติ